



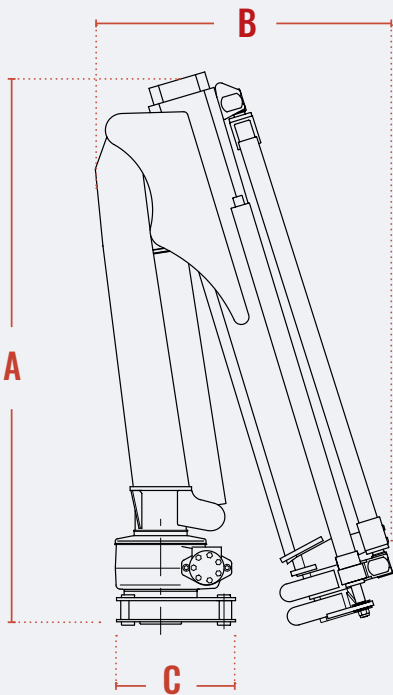
MAXILIFT POWER AT YOUR HAND

Maxilift is the global benchmark in the light telescopic crane field. Their manufacturing concept and modularity make these hi-tech and user-friendly cranes the ideal solution for a world of applications.

Maxilift es la referencia global en el sector de las grúas telescópicas ligeras. Su concepto de fabricación y su modularidad hacen de estas grúas de alta tecnología y fáciles de utilizar la solución ideal para diferentes instalaciones.





Specifications • Características



MAXILIFT

The widest range of telescopic boom cranes, ideal for the installation on light and extra-light vehicles.

La gama más amplia de grúas telescópicas ideales para instalaciones en vehículos ligeros y ultraligeros.

	Dimensions Dimensiones (ft)			Lifting capacity Capacidad de elevación (ft lbs)	Slewing angle Ángulo de rotación	Standard crane weight Peso de la grúa (lbs)	Crane weight with base Peso de la grúa con base (lbs)
	A	B	C			 lbs	 lbs
50	3'5"	1'10"	1'	3,670	330°	160-200	--
110S	4'	2'11"	1'	7,400	330°	230-385	370-580
150	4'5"	2'	1'	10,300	330°	365-450	505-645
180	4'5"	2'10"	1'	12,550	330°	395-460	620-700
230	4'9"	2'	1'	16,300	360°	495-605	720-845
280	4'10"	3'	1'	19,240	360°	495-640	725-870
280L	5'	4'1"	1'	19,240	360°	515-680	745-910
330	5'1"	3'2"	1'2"	23,600	360°	595-695	880-1,040
380	5'4"	3'2"	1'2"	27,300	360°	685-805	1,030-1,155
420	5'6"	3'8"	1'2"	30,240	360°	730-890	1,105-1,265
510	6'0"	4'6"	1'9"	35,400	360°	1,025-1,100	1,555-1,860
510L	5'10"	5'	1'9"	35,400	360°	1,070-1,245	1,600-2,005
650L	5'10"	5'6"	1'4"	47,220	350°	1,100-1,250	1,830-1,960

Dimensions refer to versions with the max. number of extensions and the crane closed flush with the base. For specific details, please request the technical sheet.
Dimensiones referidas a las versiones con el máximo número de extensiones y grúa cerrada a ras de la base. Para detalles específicos, solicite la ficha técnica.

Legend • Nota

Hydraulic extensions
Extensiones hidráulicas

Standard manual extensions
Prolongas manuales estándar

Optional manual extensions
Prolongas manuales opcionales

50

50.2M

ft	3'3"	5'7"	8'1"	
lbs	1,100	660	440	

50.2H

ft	3'3"	5'7"	8'1"	
lbs	1,100	660	440	

50.2ERS

ft	3'3"	5'7"	8'1"	
lbs	1,100	660	440	

150

150.1

ft	3'9"	6'10"	9'10"	13'2"	16'5"
lbs	2,860	1,540	1,056	770	550

150.2

ft	3'9"	6'10"	9'10"	13'2"	16'5"
lbs	2,860	1,540	1,056	770	550

150.3

ft	3'11"	7'	10'	13'2"	16'5"
lbs	2,706	1,474	1,034	770	550

110S

110S.1

ft	3'5"	6'2"	9'2"	12'2"	14'9"
lbs	2,200	1,200	820	550	440

110S.2

ft	3'5"	6'2"	9'2"	12'2"	14'9"
lbs	2,200	1,200	820	550	440

110S.3

ft	3'6"	6'3"	9'3"	12'3"	14'10"
lbs	2,200	1,200	820	550	440

180

180.2

ft	3'9"	6'10"	9'10"	13'2"	16'5"
lbs	3,300	1,826	1,254	924	616

180.3

ft	3'11"	7'	10'	13'2"	16'5"
lbs	3,190	1,760	1,210	924	616





230

230.2



ft	3'11"	7'3"	10'6"	13'9"	17'1"
lbs	3,960	2,200	1,496	1,100	770

230.3



ft	4'1"	7'5"	10'8"	13'9"	17'1"
lbs	3,960	2,090	1,430	1,100	770

280L

280L.2



ft	4'7"	8'6"	12'5"	16'5"	19'8"
lbs	4,250	2,270	1,540	1,140	880

280L.3



ft	4'9"	8'9"	12'8"	16'5"	19'8"
lbs	4,030	2,200	1,480	1,140	880

280L.4



ft	5'	9'	12'9"	16'6"	19'8"
lbs	3,960	2,130	1,450	1,100	880

280

280.2



ft	3'11"	7'3"	10'6"	13'9"	17'1"
lbs	4,900	2,680	1,850	1,390	1,100

280.3



ft	4'1"	7'5"	10'8"	13'9"	17'1"
lbs	4,620	2,600	1,782	1,390	1,100

280.4



ft	4'3"	7'6"	10'9"	14'	17'1"
lbs	4,410	2,490	1,720	1,320	1,100

330

330.2



ft	4'3"	7'7"	10'10"	14'4"	17'7"	20'10"
lbs	5,500	3,080	2,200	1,540	1,210	924

330.3



ft	4'5"	7'9"	11'	14'4"	17'7"	20'10"
lbs	5,170	2,970	2,090	1,540	1,210	924

330.4



ft	4'8"	8'	11'3"	14'6"	17'7"	20'10"
lbs	4,840	2,860	1,980	1,540	1,210	924



380

380.2



ft	4'9"	8'5"	12'	15'6"	19'	22'3"
lbs	5,830	3,300	2,310	1,760	1,386	1,100

380.3



ft	5'	8'7"	12'2"	15'6"	19'	22'3"
lbs	5,610	3,190	2,200	1,760	1,386	1,100

380.4



ft	5'2"	8'9"	12'5"	15'9"	19'	22'3"
lbs	5,280	3,080	2,156	1,672	1,386	1,100

510L

510L.2



ft	5'9"	10'2"	14'5"	18'10"	22'1"
lbs	6,393	3,637	2,469	1,874	1,543

510L.3



ft	5'11"	10'4"	14'7"	18'10"	22'1"
lbs	6,260	3,500	2,430	1,874	1,543

510L.4



ft	6'	10'5"	14'10"	19'1"	22'4"
lbs	6,210	3,460	2,360	1,808	1,543

420

420.3



ft	4'9"	8'5"	12'	15'6"	19'	22'3"
lbs	6,050	3,520	2,420	1,980	1,540	1,320

420.4



ft	5'2"	8'9"	12'5"	15'9"	19'	22'3"
lbs	5,830	3,410	2,420	1,870	1,540	1,320

420.5



ft	5'5"	9'1"	12'7"	16'	19'3"	22'3"
lbs	5,610	3,300	2,310	1,830	1,520	1,320

650L

650L.2



ft	5'5"	9'9"	14'3"	18'8"	22'1"	25'4"
lbs	7,980	4,600	3,230	2,440	2,040	1,760

650L.3



ft	5'7"	10'1"	14'6"	18'8"	22'1"	25'4"
lbs	7,870	4,530	3,140	2,440	2,040	1,760

650L.4



ft	6'	10'5"	14'9"	19'2"	22'4"	25'7"
lbs	7,760	4,460	3,100	2,400	2,040	1,760

650L.5



ft	6'5"	10'7"	15'1"	19'4"	22'7"	26'
lbs	7,650	4,420	3,060	2,350	1,980	1,760

510

510.2



ft	4'8"	8'4"	11'11"	15'5"	18'8"	22'
lbs	7,275	4,232	2,976	2,270	1,763	1,276

510.3



ft	4'11"	8'6"	12'1"	15'5"	18'8"	22'
lbs	7,275	4,232	2,976	2,270	1,763	1,276

POWER AT YOUR HAND



The Maxilift Edge

- » **THE WORLD'S WIDEST RANGE OF MODELS AND VERSIONS**
enabling to set up the crane according to specific requirements
- » **BEST RATIO**
crane weight / max. loading capacity
- » **FLEXIBLE INSTALLATION**
in different positions of the body without losing payload space
- » **AVAILABLE REMOTE CONTROL SYSTEMS**
efficient, reliable and user-friendly
- » **HI-TECH SAFETY SYSTEMS**
alternatively available for the same crane model
- » **GRADUAL AND SMOOTH MOVEMENTS**
across the whole loading spectrum
- » **ACCURATE PRODUCTION FINISHING AND PROTECTION**
against corrosion

Las Ventajas de Maxilift

- » **LA GAMA MÁS AMPLIA DEL MUNDO DE MODELOS Y VERSIONES,**
que permite configurar la grúa según necesidades específicas
- » **MEJOR RELACIÓN ENTRE PESO DE LA GRÚA Y CAPACIDAD**
máxima de carga
- » **INSTALACIÓN FLEXIBLE EN DIFERENTES POSICIONES**
de la carrocería sin perder espacio de carga útil
- » **SISTEMAS DE CONTROL REMOTO DISPONIBLES**
eficientes, fiables y fáciles de utilizar
- » **SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA**
disponibles alternativamente para el mismo modelo de grúa
- » **MOVIMIENTOS GRADUALES Y SUAVES**
en todo el espectro de carga
- » **ACABADO DE PRODUCCIÓN PRECISO Y PROTECCIÓN**
contra la corrosión

US/E MP.0.273 REV 07/2025

Technical data not binding - Datos técnicos no vinculantes